

Prijslijst

2011



ÖkoFEN
PELLETVERWARMING
CHAUFFAGE A PELLETS

www.okofen.be


Specialist in Europa voor pelletverwarming

Installatievoorbeelden - Korte samenvatting*

2

Textielsilo met voedingsschroef

Type PELLEMATIC PE		8 kW
met textielsilo voor bevulling met de hand en voedingsschroef		€ 8.691,-
Art.Nr.	Stuk	Hierbij inbegrepen zijn:
PE...	1	Pelletketel zonder automatische asverwijdering
E1307	1	Weersafhankelijke sturing PELLETRONIC 1
S110	1	Textielsilo 450 kg voor bevulling met de hand
ST120	1	Voedingsschroef, lengte = 120 cm

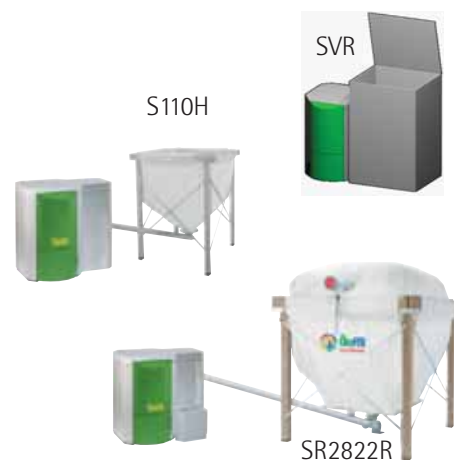


Type PELLEMATIC PE	8 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
met voorraad SVR 300 kg	€ 8.596,-	€ 8.952,-	€ 9.122,-	€ 9.322,-		
met textielsilo en voedingsschroef:						
S220H textielsilo 3,1 - 3,6 ton	€ 10.051,-	€ 10.407,-	€ 10.577,-			
S2822R textielsilo 5,2 - 6,0 ton		€ 11.960,-	€ 12.130,-	€ 12.330,-		
S280R textielsilo 6,2 - 7,0 ton				€ 12.527,-	€ 13.442,-	€ 13.646,-
Meerprijs voor autom. asverwijdering (asbox)		€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-
Art.Nr.	Stuk	Hierbij inbegrepen zijn:				
PE...	1	Pelletketel zonder automatische asverwijdering				
E1307 + E 1229	1	Weersafhankelijke sturing PELLETRONIC 1 + thermostaat				
S220H / S2822R / S280R	1	Textielsilo				
ST260	1	Voedingsschroef, lengte = 260 cm				
S106HK		Vuleenheid (S220H: 1 stuk, S2822R: 1 stuk, S280R: 2 stuks)				

Textielsilo met vacuümzuigstelsysteem



Type PELLEMATIC PES met textielsilo en vacuümzuigstelsysteem	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
KGT1814 textielsilo 2,7 - 3,3 ton	€ 11.511,-	€ 11.711,-			
KGT2618 textielsilo 5,0 - 6,2 ton	€ 12.068,-	€ 12.268,-	€ 12.326,-		
KGT2620 textielsilo 5,5 - 7,0 ton			€ 12.582,-	€ 13.609,-	€ 13.797,-
KGT2626 textielsilo 7,5 - 9,0 ton			€ 12.703,-	€ 13.730,-	€ 13.918,-
Meerprijs voor autom. asverwijdering (asbox)	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-
Art.Nr.	Stuk	Hierbij inbegrepen zijn:			
PES...	1	Pelletketel zonder automatische asverwijdering			
E1307 + E 1229	1	Weersafhankelijke sturing PELLETRONIC 1 + thermostaat			
KGT1814 / KGT2618 / KGT2620 / KGT2626	1	Textielsilo			
S106HK	1	Vuleenheid			
12104715	1	Zuig- en terugvoerleiding (15 m)			


Vorraadruimte met voedingschroef

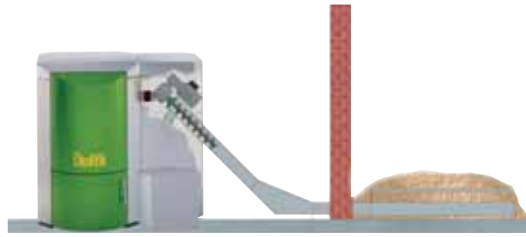

Type PELLEMATIC PE	8 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
met extractieschroef	€ 9.318,-	€ 9.674,-	€ 9.844,-	€ 10.044,-	€ 10.959,-	€ 11.163,-
Meerprijs voor autom. asverwijdering (asbox)		€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-
Art.Nr.	Stuk	Hierbij inbegrepen zijn:				
PE...	1	Pelletketel zonder automatische asverwijdering				
E1307 + E 1229	1	Weersafhankelijke sturing PELLETRONIC 1 + thermostaat				
SW-I	1	Stijgchroef				
R-1	1	Extractieschroef, lengte = 215 cm				
ZK-G050B	1	Vulset - recht				
ZPM	1	Schokdempmat				
ZZ150	2	Deurprofielen, lengte = 150 cm				

OPMERKING: Schuine bodem is niet in het pakket inbegrepen.

Vorraadruimte met vacuümzuigsysteem

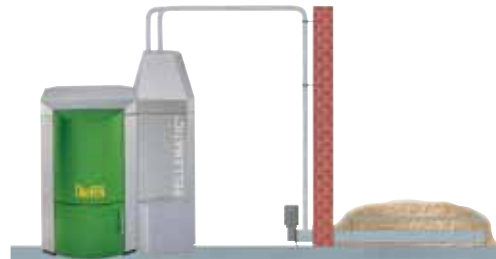

Type PELLEMATIC PES	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
met voedingschroef en vacuümzuigsysteem	€ 10.193,-	€ 10.393,-	€ 10.578,-	€ 11.605,-	€ 11.793,-
Meerprijs voor autom. asverwijdering (asbox)	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-	€ 733,-
Art.Nr.	Stuk	Hierbij inbegrepen zijn:			
PES...	1	Pelletketel zonder automatische asverwijdering			
E1307 + E 1229	1	Weersafhankelijke sturing PELLETRONIC 1 + thermostaat			
RS-190	1	Extractieschroef, lengte = 190 cm			
ZK-G050B	1	Vulset - recht			
12104715	1	Zuig- en terugvoerleiding (15 m)			
ZPM	1	Schokdempmat			
ZZ150	2	Deurprofielen, lengte = 150 cm			

OPMERKING: Schuine bodem en inspectieluikplankje zijn niet in het pakket inbegrepen.

***OPMERKING:** De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW en met franco levering.

Installatievoorbeelden – Korte samenvatting*

4

PELLEMATIC SMART met textielsilo



Type PELLEMATIC SMART		3,9 kW	6 kW	7,8 kW
met textielsilo S160H 2,0 - 2,5 ton en vacuümzuigsysteem		€ 12.975,-	€ 13.075,-	€ 13.175,-
Art.Nr.	Stuk	Hierbij inbegrepen zijn:		
80158 - 80160	1	PELLEMATIC SMART voor vacuümzuigsysteem		
80162	1	Friswatermodule		
80165	1	Pompgroep voor 1 gemengde verwarmingskring met verwarmingspomp energie-efficiëntieklasse A		
E1312SMART + E1229	1	Weersafhankelijke sturing PELLETRONIC 1 PLUS (1 verwarmingskring) voor PELLEMATIC SMART + thermostaat		
S160H	1	Textielsilo		
SWS-M	1	Zuigstuk		
S106HK	1	Vuleenheid		
12104715	1	Zuig- en terugvoerleiding (15 m)		

PELLEMATIC SMART met voorraadruimte



Type PELLEMATIC SMART		3,9 kW	6 kW	7,8 kW
met voedingsschroef en vacuümzuigsysteem		€ 12.518,-	€ 12.618,-	€ 12.718,-
Art.Nr.	Stuk	Hierbij inbegrepen zijn:		
80158 - 80160	1	PELLEMATIC SMART voor vacuümzuigsysteem		
80162	1	Friswatermodule		
80165	1	Pompgroep voor 1 gemengde verwarmingskring met verwarmingspomp energie-efficiëntieklasse A		
E1312SMART + E1229	1	Weersafhankelijke sturing PELLETRONIC 1 PLUS (1 verwarmingskring) voor PELLEMATIC SMART + thermostaat		
RS-140	1	Voedingsschroef, lengte = 140 cm		
ZK-G050B	1	Vulset - recht		
12104715	1	Zuig- en terugvoerleiding (15 m)		
ZPM	1	Schokdempmat		
ZZ150	2	Deurprofielen, lengte = 150 cm		

OPMERKING: Schuine bodem en inspectieluikplankje zijn niet in het pakket inbegrepen.

***OPMERKING:** De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW en met franco levering.

Pelletinstallatie PELLEMATIC met textielsilo en vacuümzuigsysteem



LEEG

VOL

Textielsilo FleXILO COMPACT (Silo met veren)

- 60% meer vulvolume dankzij het innovatieve concept met trekveren en de elastische schuine bodem
- Volledige lediging, ook bij pellets met hoger stofaandeel
- Rits op de korte zijde maakt ook bevulling met de hand mogelijk (in geval van nood)

Inhoud: silo, draaggestel, doseereenheid met afsluiter, beugels en kleine onderdelen

OPMERKING: ÖkofEN silo's zijn enkel verkrijgbaar in combinatie met een ketelinstallatie.

OPGEPAST: Vuleenheid is inbegrepen.

Minimale hoogte van de ruimte 215 cm


Art.Nr.	Lengte	Breedte	Hoogte ¹⁾	Capaciteit ²⁾	Prijs excl. BTW	PKL
KGT1814	1.800 mm	1.400 mm	1.950 mm	2,7 - 3,3 ton	€ 2.547,-	5
KGT2618	2.600 mm	1.800 mm	1.950 mm	5,0 - 6,2 ton	€ 2.977,-	5
KGT2620	2.600 mm	2.000 mm	1.950 mm	5,5 - 7,0 ton	€ 3.106,-	5
KGT2626	2.600 mm	2.600 mm	1.950 mm	7,5 - 9,0 ton	€ 3.227,-	5

¹⁾ Hoogte (cm) staander (poot)

²⁾ De vulcapaciteit is afhankelijk van het schutgewicht van de pellets (kg/m³) en de ruimtehoogte en kan tot 20% verschillen. Voor de maximale capaciteit moet een ruimtehoogte van min. 240 cm gegeven zijn.

Multi-Express-buffer PELLAQUA

6

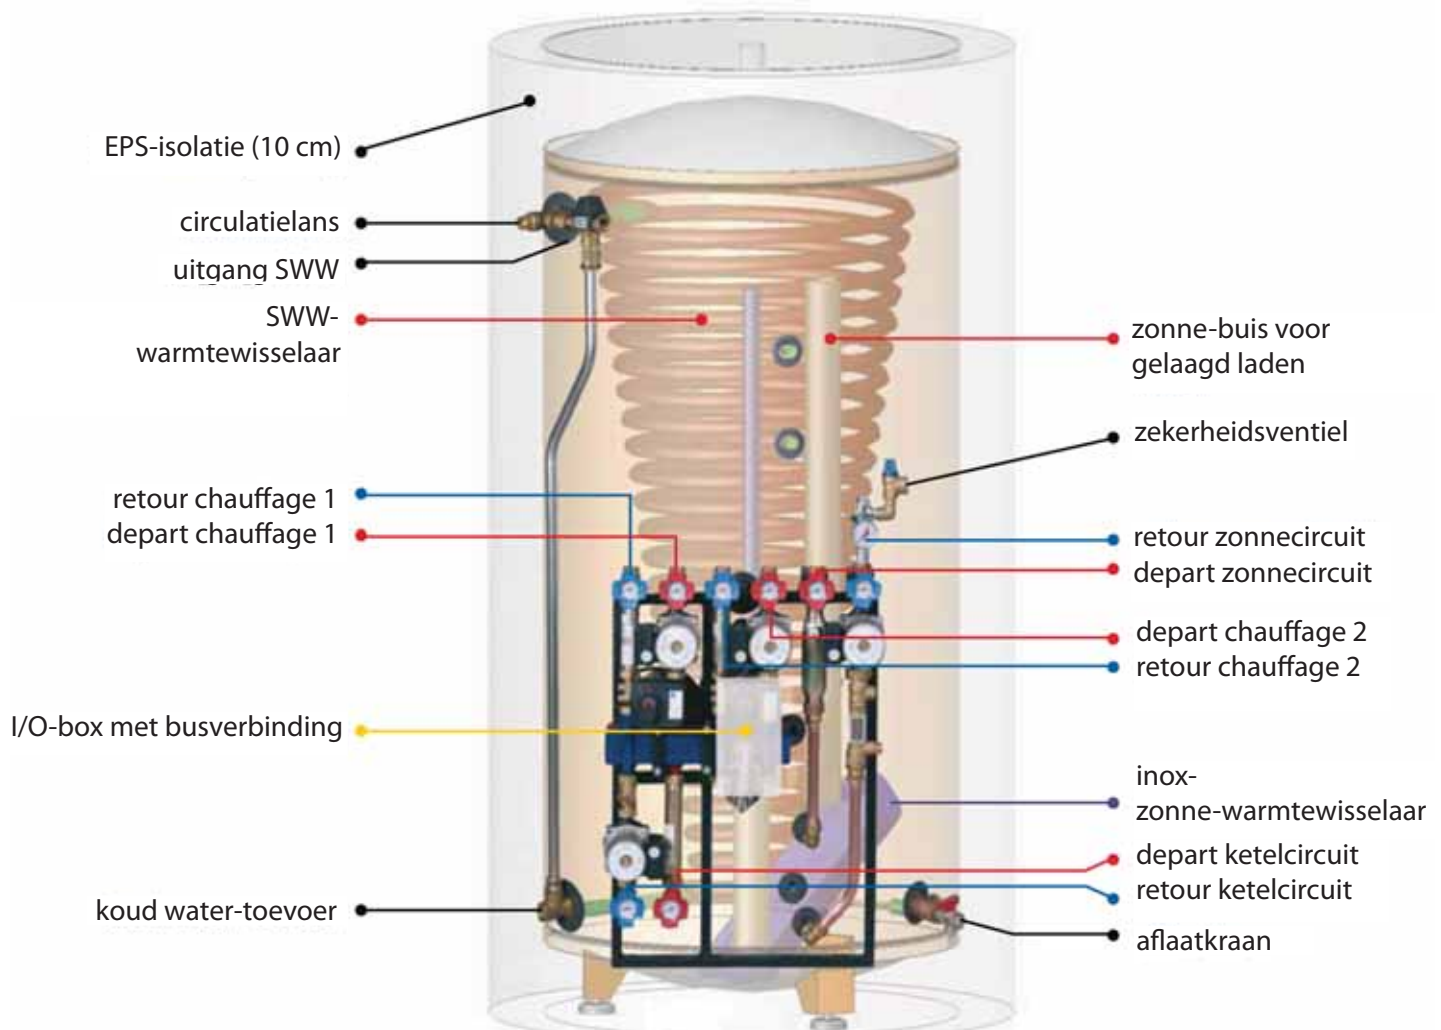

Multi-Express-buffer PELLAQUA

	PS600 PS800 PS1000 PS1500	PS600S PS800S PS1000S PS1500S	PS600BW PS800BW PS1000BW PS1500BW	PS600SWT PS800SWT PS1000SWT PS1500SWT	PS600BWS PS800BWS PS1000BWS PS1500BWS
Buffervat incl. 8 stuks 6/4" moffen	✓	✓	✓	✓	✓
Isolatie 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Gelaagdheidssysteem	✗	✓	✓	✓	✓
Warmwaterbereiding (inox warmtewisselaar)	✗	✗	✓	✗	✓
Zonne-warmtewisselaar incl. zonnegelaagdheidssysteem	✗	✗	✗	✓	✓
Externe platenwarmtewisselaar	optioneel	optioneel	✗	optioneel	✗

Multi-Express-buffer 800 I

Multi-Express-buffer PELLAQUA 800 I uit 3 mm sterk staal ST 37.2 volgens DIN 453, incl. 100 mm EPS harde schuimisolatie, 100 % FCKW vrij, mantel uit PVC (Kleur zilvergrijs RAL 9006)

Multi-Express-buffer is op een transportpallet geschroefd; isolatie apart verpakt.



TOP modulair opbouwbaar

Kenmerken van de Multi-Express-buffer 800 I in de complete uitvoering

- optimale koppeling tussen pelletketel en zonne-installatie (tot 16 m² collectoroppervlak)
- compleet voorgeïnstalleerde verdeler tot max. 40 kW verwarmingslast bij $\Delta T 20^\circ$
- compleet stekkerklare elektrische bedrading
- hygiënische warmwaterbereiding in doorloopsysteem
- zonne-warmtewisselaar, incl. compleet gelaagdheidssysteem

Art.Nr.	Beschrijving	Prijs excl. BTW	PKL
PS800BWS	Buffervat incl. isolatie en compleet gelaagdheidssysteem, 800 l, incl. hygiënische warmwaterbereiding, incl. zonne-thermische warmtewisselaar Sanitair water warmtewisselaar in inox buis (1.4404), zonne-thermische warmtewisselaar met compleet gelaagdheidssysteem voor zonne-installaties, 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Buffervat incl. 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Isolatie 100 mm <input checked="" type="checkbox"/> Gelaagdheidssysteem <input checked="" type="checkbox"/> Warmwaterbereiding <input checked="" type="checkbox"/> Zonne-thermische warmtewisselaar	€ 3.805,-	6
PS800SWT	Buffervat incl. isolatie en compleet gelaagdheidssysteem, 800 l, incl. zonne-thermische warmtewisselaar Zonne-thermische warmtewisselaar met compleet gelaagdheidssysteem voor zonne-installaties, 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Buffervat incl. 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Isolatie 100 mm <input checked="" type="checkbox"/> Gelaagdheidssysteem <input type="checkbox"/> Warmwaterbereiding <input checked="" type="checkbox"/> Zonne-thermische warmtewisselaar	€ 2.647,-	6
PS800BW	Buffervat incl. isolatie en compleet gelaagdheidssysteem, 800 l, incl. hygiënische warmwaterbereiding, Sanitair water warmtewisselaar in inox buis (1.4404), 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Buffervat incl. 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Isolatie 100 mm <input checked="" type="checkbox"/> Gelaagdheidssysteem <input checked="" type="checkbox"/> Warmwaterbereiding <input type="checkbox"/> Zonne-thermische warmtewisselaar	€ 3.006,-	6
NIEUW PS800S	Buffervat 800 l incl. gelaagheidsbuis en 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Buffervat incl. 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Isolatie 100 mm <input checked="" type="checkbox"/> Gelaagdheidssysteem <input type="checkbox"/> Warmwaterbereiding <input type="checkbox"/> Zonne-thermische warmtewisselaar	€ 1.443,-	6
NIEUW PS800	Buffervat (uitbreidingsbuffer) incl. isolatie, 800 l, incl. 8 stuks 6/4" moffen en meethulzen <input checked="" type="checkbox"/> Buffervat incl. 8 stuks 6/4" moffen <input checked="" type="checkbox"/> Isolatie 100 mm <input type="checkbox"/> Gelaagdheidssysteem <input type="checkbox"/> Warmwaterbereiding <input type="checkbox"/> Zonne-thermische warmtewisselaar OPMERKING: niet modulair opbouwbaar	€ 1.212,-	6

Multi-Express-buffer PELLAQUA

8




Toebehoren

Art.Nr.	Beschrijving	Prijs excl. BTW	PKL
HYS	Zonnepompgroep bestaat uit: zonnepompgroep DN 20 pomptype zon 15/6, circulatiepomp, strangregelventiel met KFE kraan, afstelbare anti-sifonklep, geïntegreerde thermometer in multifunctionele afsluitbekleding, veiligheidsgroep, spoeeenheid Aandacht: Bestellingen enkel mogelijk samen met PS*SWT of PS*BWS!	€ 382,-	6
LAD68	Bufferlaadpomp DN25, 1 stuk, opbouwbaar voor Multi-Express-buffer bestaat uit: circulatiepomp, thermometer geïntegreerd in multifunctionele afsluitbekleding	€ 209,-	6
HY1UP	Pompgroep voor 1 gem. verwarmingskring , bestaat uit: 1 gemengde pompgroep DN 20, voorbereid voor in- en uitgangsbbox voor PELLETRONIC Plus, EPP volledige isolatie rond hydraulische eenheid	€ 767,-	6
HY2UP	Pompgroep voor 2 gem. verwarmingskringen , bestaat uit: 2 gemengde pompgroepen DN 20, voorbereid voor in- en uitgangsbbox voor PELLETRONIC Plus, EPP volledige isolatie rond hydraulische eenheid	€ 1.157,-	6
HY1EP	Pompgroep voor 1 gem. verwarmingskring met verwarmingspomp energie-efficiëntieklasse A , traploos geregelde verwarmingspomp, die zich automatisch aanpast naar de vereisten van de installatie; vermogen: 9 - 63 Watt	€ 858,-	6
HY2EP	Pompgroep voor 2 gem. verwarmingskringen met verwarmingspomp energie-efficiëntieklasse A , traploos geregelde verwarmingspompen, die zich automatisch aanpassen naar de vereisten van de installatie; vermogen: 9 - 63 Watt	€ 1.407,-	6
80118	Mengventielset bestaat uit mengventiel met koppelingen en schroefverbindingen en 2 T-stukken, instelbare warmwatertemperatuur van 30°C tot 65°C; OPMERKING: enkel mogelijk in combinatie met voormonteerde warmwaterbereiding (sanitair water inox warmtewisselaar)	€ 143,-	6
80120	Mengventiel circulatieset bestaat uit circulatiepomp energie-efficiëntieklasse A, circulatiebuis en toebehoren; OPMERKING: enkel mogelijk in combinatie met voormonteerde warmwaterbereiding (sanitair water inox warmtewisselaar)	€ 166,-	6
80132	Mengventielset - incl. circulatieleiding en koudwaterverbinding bestaat uit mengventiel met schroefverbindingen, 2 T-stukken en buisverbindingen, instelbare warmwatertemperatuur van 30°C tot 65°C incl. verbrandingsbescherming; OPMERKING: enkel mogelijk in combinatie met voormonteerde warmwaterbereiding (sanitair water inox warmtewisselaar)	€ 194,-	6
80119	 Externe platenwarmtewisselaar voor hygiënische warmwaterbereiding in doorstroom met speciale inox platenwarmtewisselaar, voormonteerd hydraulisch station, pomp, debietschakelaar, thermostatische regelaar, instelbare WW-temperatuur 20 - 70 °C voor montage op de PELLAQUA, voor buffertemperatuur tot max. 90°C, vermogen 30 l per minuut mogelijk, incl. afdekkap	€ 1.648,-	6
80121	 Verbindingsbuis voor buffer, inox buis met 2 x 6/4" buitendraad, 1 stuk	€ 112,- 1 stuk	6

OPMERKING: Specifieke technische informatie over het modulaire toebehoren is te verkrijgen bij ÖkoFEN Belgium.

Multi-Express-buffer PELLAQUA

PELLAQUA	600	800	1000	1500
Inhoud	600 l	820 l	1000 l	1500 l
Diameter zonder isolatie	700 mm	790 mm	790 mm	950 mm
Diameter met isolatie	930 mm	1020 mm	1020 mm	1180 mm
Hoogte zonder isolatie	1750 mm	1750 mm	2180 mm	2210 mm
Hoogte met isolatie (zonder ontluchter)	1870 mm	1870 mm	2310 mm	2340 mm
Kiphoogte	1800 mm	1800 mm	2200 mm	2230 mm
Inbrengmaat	700 mm	790 mm	790 mm	950 mm
Gewicht	165 kg	175 kg	205 kg	235 kg
Materialen				
Vat	S235JR	S235JR	S235JR	S235JR
Inox buiswarmtewisselaar voor sanitair warm water	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Zonne-thermische warmtewisselaar	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Max. toegestane werkingsdruk				
Verwarming	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Warmtewisselaar voor sanitair water	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Zonne-thermische warmtewisselaar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Oppervlakte warmtewisselaar				
Warmtewisselaar voor sanitair water	7 m ²	7 m ²	10 m ²	10 m ²
Zonne-thermische warmtewisselaar in vergelijking met gladde buiswarmtewisselaar	3 m ²	3 m ²	4 m ²	4 m ²
Inhoud warmtewisselaar				
Warmtewisselaar voor sanitair water	20 l	20 l	33 l	33 l
Warmtewisselaar zon	1,4 l	1,4 l	1,9 l	1,9 l
Isolatie				
Mantel, EPS harde schuimisolatie	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
NL getallen volgens DIN 4708-3				
bij 12 kW naverwarming	NL 2	NL 2	NL 4	NL 4
bij 15 kW naverwarming	NL 2,5	NL 2,5	NL 5	NL 5
bij 20 kW naverwarming	NL 3	NL 3	NL 6	NL 6
bij 25 kW naverwarming	NL 4	NL 4	NL 7	NL 7
bij 32 kW naverwarming		NL 4,5	NL 8	NL 8
bij 36 kW naverwarming		NL 5	NL 9	NL 9
Restierend vermogen				
zonder naverwarmen (bij 65°C buffer-temperatuur, doorgeladen, 38°C, waterverbruik 13 l/min)	520 l	650 l	920 l	1240 l
Max. waterverbruik: 30 l/min				

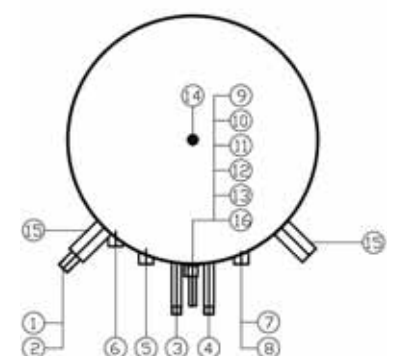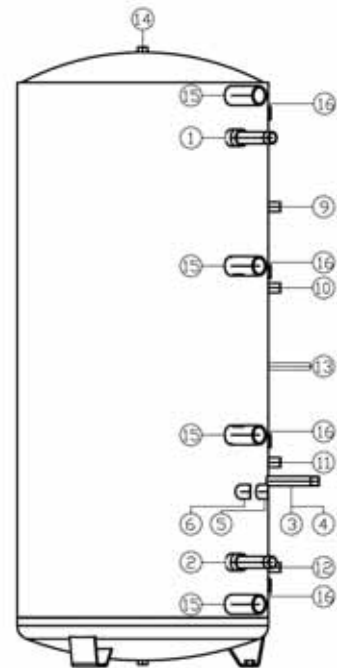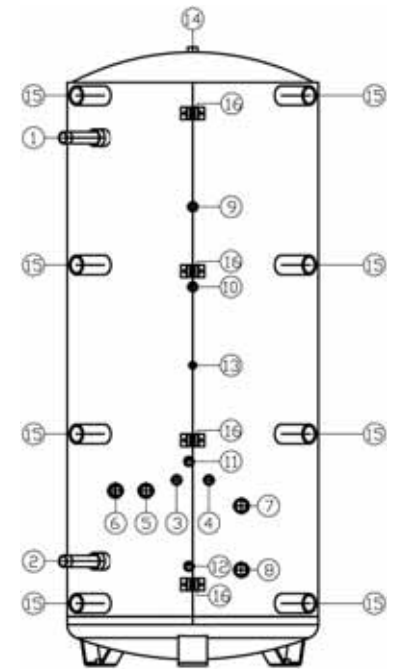

OPMERKING bij buiswarmtewisselaar voor het sanitair water: Het gebruik van een expansievat voor de koudwaterleiding naar het buffervat wordt aanbevolen om drukschommelingen en eventueel lawaai bij de warmwaterafname te vermijden (ADG 12-TW).




Legende:










- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Uitgang san. warm water IG 1" | 9 Voelerhuls 6 mm TBO (san. warm water) |
| 2 Ingang san. warm water IG 1" | 10 Voelerhuls 6 mm buffervoeler boven |
| 3 Aanvoer verwarmingskring | 11 Voelerhuls 6 mm buffervoeler onder |
| 4 Retour verwarmingskring | 12 Voelerhuls 6 mm buffer onder (zon) |
| 5 Aanvoer ketel | 13 Connectie DN 20 mm voor hydraulische eenheid |
| 6 Retour ketel | 14 Ontluchter 1/2" |
| 7 Aanvoer zonne-installatie | 15 Uitbreidingsaansluitingen 6/4" |
| 8 Retour zonne-installatie | 16 Voelerhouder voor uitbreidingsaansluitingen |

Comfort Zonneset OPDAK

10

PKL Comfort Zonneset en set componenten: 7

Aantal collecteurs verticaal	Stuks	2 	3 	4 
Collectorvlakken - Opdak (bruto)	m ²	4,76	7,14	9,52







OPDAK		2 stuks collectoren		3 stuks collectoren		4 stuks collectoren	
<i>OPMERKING: Set gelegd op 900 mm spantentussenafstand</i>		Dak parallel	Opstaande montage 20 - 70°	Dak parallel	Opstaande montage 20 - 70°	Dak parallel	Opstaande montage 20 - 70°
Bevestiging met stokschroeven Eternit, golfplaten		€ 1.783,- 27170	€ 1.885,- 27172	€ 2.698,- 27175	€ 2.835,- 27177	€ 3.594,- 27190	€ 3.798,- 27192
Bevestiging met dakhaken Pannendak		€ 1.872,- 27171	€ 1.974,- 27173	€ 2.817,- 27176	€ 2.953,- 27178	€ 3.772,- 27191	€ 3.976,- 27193
Gestel voor vrije opstelling zonder bodembevestiging			€ 1.829,- 27174		€ 2.760,- 27179		€ 3.686,- 27194
Aantal collectoren HORIZONTAAL	Stuks	2 	3 	4 			
<i>OPMERKING: Per collector is 1 kader nodig + per installatie is 1 kader nodig Aansluitset MET VOELERHULZEN noodzakelijk</i>		Dak parallel	Opstaande montage 20 - 70°	Dak parallel	Opstaande montage 20 - 70°	Dak parallel	Opstaande montage 20 - 70°
Bevestiging met stokschroeven Eternit, golfplaten		€ 1.966,- 27180	€ 2.040,- 27182	€ 2.944,- 27185	€ 3.037,- 27187	€ 3.890,- 27200	€ 4.002,- 27202
Bevestiging met dakhaken incl. dakhakenset		€ 2.084,- 27181	€ 2.160,- 27183	€ 3.092,- 27186	€ 3.186,- 27188	€ 4.068,- 27201	€ 4.180,- 27203
Gestel voor vrije opstelling zonder bodembevestiging			€ 1.961,- 27184		€ 2.938,- 27189		€ 3.889,- 27204

SET COMPONENTEN	2 stuks collectoren	3 stuks collectoren	4 stuks collectoren
Uitbreidingsset (aansluitset AGSOLFIX niet in set inbegrepen)	AGSOL25		AGSOL40
Anti-vriesbescherming	KORROSUN10		KORROSUN10
Verbindingsset Eurokonus 22 mm	1 stuk	2 stuks	3 stuks

Optioneel voor op- en indakcollectoren:		
27163	Aansluitset flexibele buis 20 mm zonder voelerhulzen	€ 144,-
27165	Aansluitset flexibele buis 20 mm MET VOELERHULZEN - Collector HORIZONTAAL	€ 152,-
27167	Aansluitset Cu 18/22 mm zonder voelerhulzen	€ 73,-
27168	Aansluitset Cu 18/22 mm MET VOELERHULZEN	€ 83,-

Comfort Zonneset INDAK

PKL Comfort Zonneset en set componenten: 7

Aantal collectoren INDAK	Stuks	2 	3 	4 				
Collectoroppervlak - Opdak (bruto)	m ²	4,88	7,32	9,76				
INDAK		2 stuks collectoren		3 stuks collectoren		4 stuks collectoren		
Plaatraamwerk incl. verbinding en bevestiging	Enkele rij		Enkele rij	Dubbele rij (boven elkaar)		Enkele rij	Dubbele rij (boven elkaar)	
	Dakpan, eternit, shingles	€ 2.085,- 27250	€ 3.007,- 27252	OP AANVRAAG	€ 3.960,- 27254	€ 3.891,- 27256		

OPMERKING: Andere plaatraamwerken op aanvraag.

SET COMPONENTEN	2 en 3 stuks collectoren			4 stuks collectoren	
Uitbreidingsset (aansluitset AGSOLFIX niet in set inbegrepen)	AGSOL25			AGSOL40	
Anti-vriesbescherming	KORROSUN10			KORROSUN10	
Verbindingsset Eurokonus 22 mm	1 stuk	2 stuks	1 stuk	3 stuks	2 stuks

Optioneel voor op- en indakcollectoren:

27163	Aansluitset flexibele buis 20 mm zonder voelerhulzen	€ 144,-
27167	Aansluitset Cu 18/22 mm zonder voelerhulzen	€ 73,-

Optioneel voor verwarmingsondersteuning:

PS600BWS	Multi-Express-buffervat incl. zonne-thermische warmtewisselaar en warmwaterbereiding	€ 3.772,-	6
PS800BWS	<input checked="" type="checkbox"/> Gelaagheidsmodule <input checked="" type="checkbox"/> Warmwatervoorziening	€ 3.805,-	
PS600SWT	Multi-Express-buffervat incl. zonne-thermische warmtewisselaar	€ 2.585,-	6
PS800SWT	<input checked="" type="checkbox"/> Gelaagheidsmodule <input type="checkbox"/> Warmwatervoorziening	€ 2.647,-	
80119	Externe platenwarmtewisselaar voor hygiënische warmwaterbereiding in doorstroom	€ 1.648,-	6
HYS	Zonnepompgroep	€ 382,-	6

Optioneel voor warmwaterbereiding:

80145	Warmwaterboiler 300 l	€ 1.224,-	7
80146	Warmwaterboiler 500 l	€ 1.603,-	7
SSTAS1	Zonnestation	€ 420,-	7
SSTAS2	Zonnestation incl. zonneregelaar	€ 721,-	7

Importeur voor België en Nederland:

ÖkoFEN Belgium
Harelbeeksestraat 36
8520 Kurne
Tel. 056 / 72 36 30
Fax 056 / 72 36 31
E-mail: info@okofen.be
Internet: www.okofen.be

Distributeurs per regio:

WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, VLAAMS-BRABANT:

Stroomop bvba
Ludwig Van Wonterghem
Harelbeeksestraat 36
8520 Kurne
Tel. 056 / 72 36 30
Fax 056 / 72 36 31
E-mail: info@stroomop.be
Internet: www.stroomop.be

ANTWERPEN, LIMBURG, WAALS-BRABANT, LUIK, NAMEN, LUXEMBURG :

ÖkoFEN Belgium bvba
Harelbeeksestraat 36
8520 Kurne
Tel. 056 / 72 36 30
Fax 056 / 72 36 31
E-mail: info@okofen.be
Internet: www.okofen.be

HENEGOUWEN:

L'habitat écologique
David Snappe
Chaussée de Douai 90
7500 Doornik
Tel. 069 / 35 25 22
GSM 0473 / 89 26 73
Fax 069 / 35 41 22
E-mail: info@habitat-ecologique.be
Internet: www.habitat-ecologique.be

NEDERLAND:

BIO Verwarming
Roel Beuker
Pauwoogweide 1
NL - 3437 W Nieuwegein
Tel. +31 (0) 30 / 603 43 27
GSM +31 (0) 6 / 48 25 20 33
E-mail: info@bio-verwarming.nl
Internet: www.bio-verwarming.nl

**ÖkoFEN partners
in uw buurt**